


## Vchodové dvere aké majú byť!

### G.U-SECURY Automatic

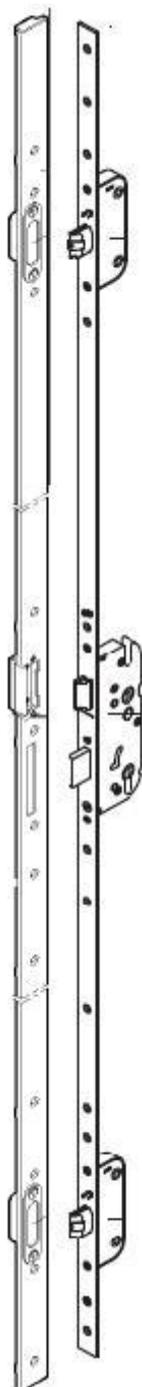

#### **záмок pre dvere ktoré sa samé uzamknú!**

G.U-SECURY Automatic sám zaručí bezpečnosť: stačí pritiahnúť dvere – a samočinne, bez uzamykania kľúčom, sa o 20 mm vysunú 2 uzáverové prvky. Dve strelky sa po svojom vysunutí zablokujú a zmenia sa na uzamykacie závory; nedajú sa zatlačiť späť.

Toto je rozhodujúci moment pre technicky pokrokové bezpečnostné vybavenie vstupných dverí.

**Samočinná strelková závora** zaručuje – ako uzáverový prvok – výnimočnú bezpečnosť. Vstavaný uvoľňovač vyvolá samočinné bleskové vysunutie strelkovej závory na 20 mm. Po svojom vysunutí sa zablokuje a zmení v uzamykaciu závoru; nedá sa zatlačiť späť. To znamená že po zabuchnutí sú dvere bezpečne zaistené uzávermi hore aj dole a v strede utesnené strelkou..

Secury Automatic v kombinácii s **uzáverovou lištou** na rámovej strane vytvára dizajnový bezpečnostný celok ktorý pridáva hodnotu kvalitným bezpečnostným dverám.

V neposlednom rade sa s uzáverovou lištou zjednodušuje a spresňuje montáž.

Dvere so zámkom Secury Automatic boli preskúšané na bezpečnostnú triedu RC2 aj RC3.



## G.U-SECURY Automatic

### Samočinná strelková závora

zaručuje – ako vrchný uzáverový prvok – výnimočnú bezpečnosť. Vstavaný uvoľňovač vyvolá samočinné bleskové vysunutie strelkovej závory na 20 mm. Prestaviteľná z pravej na ľavú; po svojom vysunutí sa zablokuje a zmení v uzamykáciu závory; nedá sa zatlačiť späť.

### Strelka

prestaviteľná z pravej na ľavú. Dodávané aj v protipožiarom prevedení.

### Závora

1-chodá s vysunutím 20 mm.

### Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUard, práškovo lakované alebo z nehrdzavejúcej oceli.

### Samočinná strelková závora

zaručuje – ako spodný uzáverový prvok – výnimočnú bezpečnosť. Vstavaný uvoľňovač vyvolá samočinné bleskové vysunutie strelkovej závory na 20 mm. Prestaviteľná z pravej na ľavú; po svojom vysunutí sa zablokuje a zmení v uzamykáciu závory; nedá sa zatlačiť späť.

### Skrinka zámku

zo všetkých strán uzatvorená – chráni funkciu zámku. Vybavená upevňovacími puzdrami pre montáž štítkov a roziet vrchného kovania.

### Štvorhran kľučky

funguje bez nežiaducej vôle a zasúva sa do neho trn kľučky – pre spoľahlivé ovládanie zámku. Dodávané aj v protipožiarom prevedení.

### Zvislé rozpätie

### Zpôsob uzamknutia

Dodáva sa pre štandardné cylindrické vložky, alebo pre kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

### Osové vodorovné rozpätie







