


PRESTIGE



Systém Prestige je veľmi kvalitný okenný profil s ideálne vyváženými parametrami z hľadiska ekológie, dizajnu a funkčnosti. Okná s profilmi Prestige sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú najlepšie možné riešenie. Vďaka mimoriadnym tepelno-izolačným vlastnostiam a prepracovanému dizajnu spĺňajú profily Prestige náročné požiadavky kladené na moderné stavby. Môžete si teda vychutnať dobrý pocit zo správneho rozhodnutia.


Systém okenných profilov

Okenný profil
 Standart line **Prestige AD**

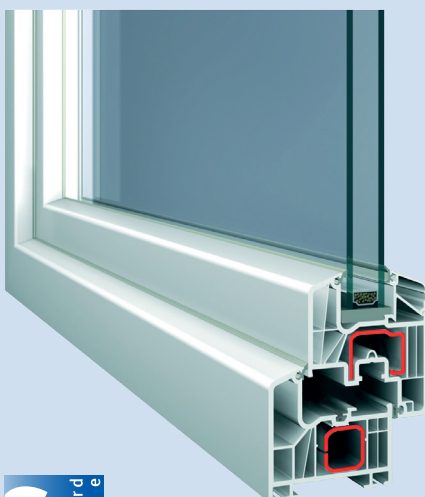

Nadčasový dizajn rovného krídla Prestige sa prelína s vysokou funkčnosťou modernej technológie výroby okien. Profil dosahuje vynikajúce hodnoty zvukovej a tepelnej izolácie a je optimálnym kvalitným riešením pre požiadavky moderných stavieb. Vďaka vynikajúcim tepelno-izolačným parametrom pri stavebnej hĺbke 76 mm je výhodným dlhodobým energeticky efektívnym a ekologickým riešením, ktoré vyhovie náročným požiadavkám.


Okenný profil
 Standart +line **Prestige MD**

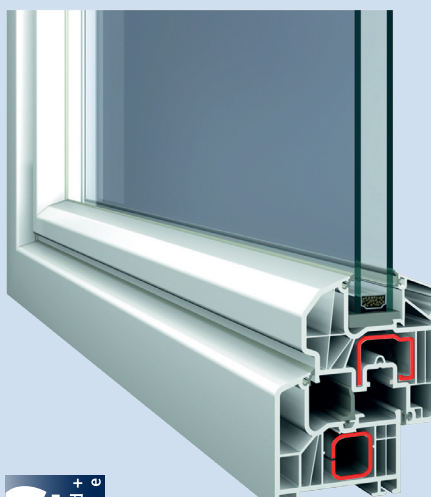

Predsadené krídlo s technickými líniami dodáva oknám Prestige exkluzívny vzhľad. V kombinácii so širokou škálou možností farebných dekorov, hlavne imitácií dreva umožňuje široké možnosti použitia pri rekonštrukciách, ale aj pri štýlových novostavbách. Tri tesnenia zlepšujú izolačné vlastnosti profilu a umožňujú zabudovanie aj do najvyšších poschodí budov (do 100 m). Variabilita systému umožňuje použiť ku rámu s tromi tesneniami aj rovné krídlo.

Systém vchodových dverí


Vchodové dvere

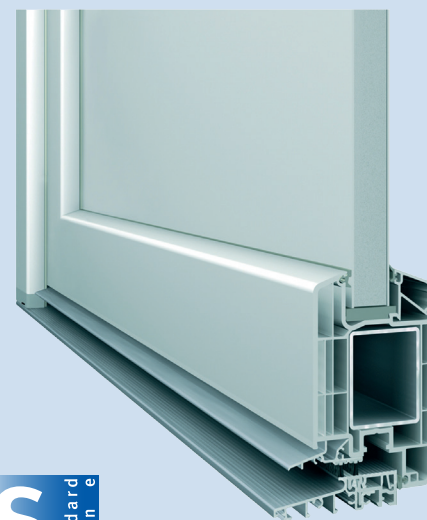


Dverné systémy Prestige sú charakteristické svojím optimálnym vyvážením. Dvere presvedčia nielen vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami, ale aj nezvyčajne vysokou zaťažiteľnosťou. Zvýšenú odolnosť voči kriveniu a dlhodobému statickému namáhaniu garantuje najmä stabilná konštrukcia rámu vďaka patentovanému profilovému systému s oceľovými výstuhami. Veľký výber dizajnových variantov dovoľuje vyrábať dvere úplne podľa individuálnych potrieb zákazníka. Dizajnovo zladené vchodové a zdvižne posuvné dvere.

PRESTIGE **System okenných profilov**

S **Standard line** **Okenný profil**
Standart line **Prestige AD** / Vodorovný rez

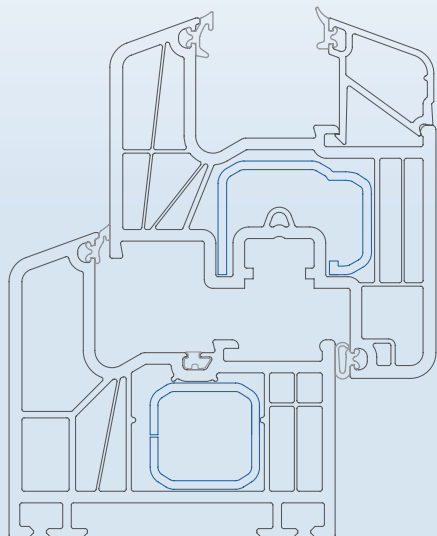

S+ **Standard+line** **Okenný profil**
Standart +line **Prestige MD** / Vodorovný rez

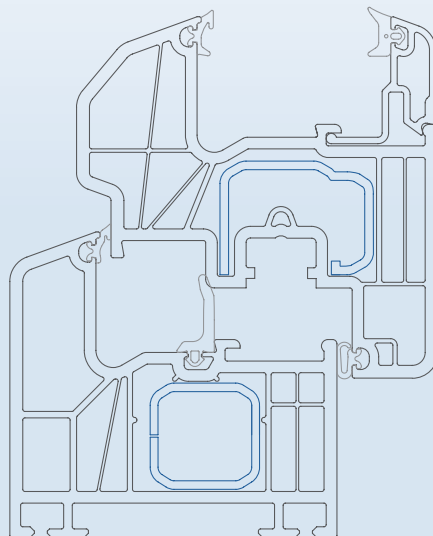

Tepelná izolácia

Súčiniteľ prechodu tepla:

zasklenie s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, AL dišt. rámik: $U_w=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

zasklenie s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dišt.rámik TGI SPACER: $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Zasklenie s $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dišt.rámik TGI SPACER $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Tepelná izolácia


Súčiniteľ prechodu tepla:

zasklenie s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, AL dišt. rámik: $U_w=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


zasklenie s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dišt.rámik TGI SPACER: $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Zasklenie s $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dišt.rámik TGI SPACER $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Vchodové dvere Prestige / Vodorovný rez

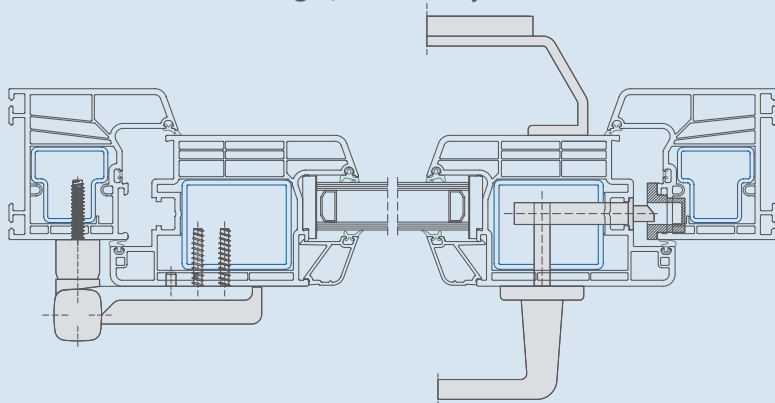

Variant s otváraním dovnútra / Variant s otváraním von

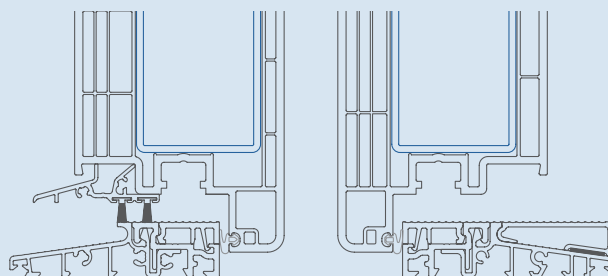

+ **INOUSIC IC PLUS**
Komfort / Bezpečnosť

Zasklenie 24 až 44 mm: Vychádza v ústrety širokej ponuke špeciálnych tepelnoizolačných a zvukovo-izolačných skiel.

Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN 18545: Zvýšená odolnosť proti násilnému vniknutiu.

Silné výstupy s priliehavým tvarom: Stabilná konštrukcia okna.

Kovanie: Vysoká funkčnosť a životnosť / upevnenie kovania cez dve komory.

Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13 mm: Možnosť dovybavenia s vysokou odolnosťou proti vlámaniu.

INOUTIC IC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita

Tri celoobvodové tesnenia v prípade MD, dve celoobvodové tesnenia v prípade AD: Vynikajúca tepelná izolácia, odolnosť proti vetru a zatekaniu.

Výška drážky pre sklo 25 mm: Optimálna tepelná izolácia / Potlačenie kondenzácie vody.

Šesťkomorová technológia: Vynikajúca tepelná izolácia / Hodnota $U_f=1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.

Otvory pre odvodnenie a dekompresiu cez komory: Ochrana proti vlhkosti a korózii oceľových výstuh v komorách.

Stavebná hĺbka 76 mm: Vynikajúca tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie.

INOUSIC IC DESIGN PLUS
Tvar

Široká škála prídavných profilov: Vhodné riešenie pre každý stavebný detail.

Zaoblenie 20°: Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn.

Dizajnové možnosti: Veľký výber dekorov a farieb / dekor so vzhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou alebo s metalickým povrchom.

Zladené prevedenie fasády:

K systému Prestige sú k dispozícii i ďalšie produkty Inoutic, napr. zdvižne posuvné dvere.

KONCEPCIA RECYKLÁCIE / INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN, KTORÁ POD MENOM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.



VÁŠ PREDAJCA: